



WYBÓR NR 1 W

AGREGATACH I MŁOTACH

HYDRAULICZNYCH



NAJLEPSZE DOSTĘPNE

NA RYNKU AGREGATY I

MŁOTY HYDRAULICZNE.

Firma JCB jest liderem na rynku

agregatów, młotów i narzędzi

hydraulicznych, zaprojektowanych

specjalnie tak aby zaspokoić Państwa

oczekiwania.

Rezultatem pracy naszych inżynierów

oraz ich wiedzy z zakresu hydrauliki są

agregaty i narzędzia o wysokiej

wydajności oraz niskich kosztach

eksploatacji. To czego zawsze można

oczekiwać od urządzeń JCB to wysoka

jakość i niezawodność pracy nawet w

najcięższych warunkach.

Istotną zaletą naszych urządzeń jest

zwartość ich konstrukcji umożliwiającą

pracę w ograniczonych przestrzeniach

oraz łatwy transport. Dobry wybór może

być tylko jeden. Wybierz JCB.

AGREGATY HYDRAULICZNE

MODEL	MICRO	COMPACT	
Nr. Katalogowy	929/92200	929/20000	929/16400
Kategoria w/g EHTMA	C	C	C
Silnik	Honda GX 160	Honda GX 160	Honda GX 240
Paliwo	Benzyna	Benzyna	Benzyna
Moc silnika (KM)	5.5	5.5	8
Natężenie przepływu oleju (l/min)	0 – 20	0 – 20	0 – 20
Max. ciśnienie (bar)	87	87	138
Waga bez węża (kg)	35	47	63
Wys. x szer. x dł. (mm)	480 x 435 x 630	505 x 495 x 630	610 x 530 x 720
Zbiornik oleju (l)	3.3	5	5
Zbiornik paliwa (l)	3.6	3.6	6
Dostępne opcje			Prądnicą 10 A

Dostępne są również wersje z innymi silnikami



MICRO

Wyjątkowo lekki, przenośny agregat, idealny do prac wyburzeniowych wszędzie tam, gdzie potrzebna jest duża moc a przestrzeń jest ograniczona.



COMPACT III

Zwarty przenośny agregat doskonały do zasilania narzędzi oraz młotów o wadze do 22 kg.

MŁOTY HYDRAULICZNE

MODEL	'D' SZPICAK	'T' SZPICAK	
Nr katalogowy	929/30800	929/30900	929/92500
Kategoria w/g EHTMA	C	C	C
Rodzaj uchwytu	U C H W Y T Y	T Ł U M I A C E	W I B R A C J E
Rozmiar narzędzia (mm)	22 x 82	22 x 82	22 x 82
Natężenie przepływu (l/min)	15 – 22	15 – 22	18 – 22
Ciśnienie robocze (bar)	50 – 65	50 – 65	69 – 86
Poziom hałasu*	103 dB Lwa	104 dB Lwa	106 dB Lwa
Waga (kg)	12	13	21
Poziom vibracji (m/s ²)**	6	7.5	3.4

*EC Dyrektywa 84/537/EEC Lwa

**Poziom vibracji Zgodnie Z Norma ISO 8662/5 (m/sec²)

JCB 'D' SZPICAK

Wydajny, lekki młot z unikalnym systemem antywibracji, dostępny z zatrzaskowym lub śrubowym mocowaniem narzędzia.

JCB 'T' SZPICAK

Bardzo poręczny młot idealny do lekkich i średnio ciężkich prac z systemem antywibracji zapewniającym doskonałą ochronę operatora.

MŁOTY Z UC WIBRACJE

Młoty o wadze od 12 do 21 kg, w rozmiarze 22, 25 lub 32 mm, przy redukcji wibracji w uchwycie.

BEAVER		TROJAN		DUOPOWER	
929/16100	929/17200	929/32000	929/32400	929/32600	929/32800
C	C	C	D	D	C E
Yanmar L70AE	Lombardini 15LD	Honda GX 340	Honda GX 390	Yanmar L100AE	Briggs & Stratton Vanguard
Diesel	Diesel	Benzyna	Benzyna	Diesel	Benzyna
7	6.8	11	13	10	18
0 – 20	0 – 20	0 – 20	0 – 30	0 – 30	2 x 20 or 0 – 40
138	138	138	138	138	138
68	76	76	86	103	96
610 x 530 x 720	610 x 530 x 720	735 x 590 x 810	735 x 590 x 810	735 x 590 x 810	735 x 590 x 810
5	5	7	7	7	7
3.5	4.3	6.8	6.8	5.5	6.8
	Rozruch elektryczny	Rozruch elektryczny	Rozruch elektryczny	Rozruch elektryczny	Rozruch elektryczny



BEAVER III

Bardzo popularny agregat do ogólnego zastosowania. Chociaż jest niewielki to współpracuje ze wszystkimi młotami i narzędziami JCB.



TROJAN III

Bardzo wytrzymały agregat z silnikiem benzynowym lub Diesla o wydajności 20 lub 30 l/min. Zaprojektowany do zasilania wiertarek, narzędzi tnących oraz najcięższych z młotów.



DUOPOWER III

Agregat, dzięki któremu można pracować jednocześnie dwoma narzędziami o zapotrzebowaniu 20 l/min lub jednym przy 40 l/min.

MŁOTY Z UCHWYTAMI TŁUMIĄCYM WIBRACJE					
500	929/92600	929/92400	929/92700	929/92800	929/92900
	C	C	C	C	D
UCHWYTY TŁUMIĄCE WIBRACJE					
32	25 x 108	32 x 160	32 x 160	28 x 158	32 x 160
22	18 – 22	18 – 22	18 – 22	18 – 22	28 – 32
36	69 – 86	90 – 110	90 – 110	90 – 110	90 – 110
Lwa	106 dB Lwa	108 dB Lwa	107 dB Lwa	107 dB Lwa	108 dB Lwa
	22	25	29	29	29
	3.4	4.0	5.0	5.0	5.9



UCHWYTAMI TŁUMIĄCYMI

d 21 do 28 kg z mocowaniem narzędzi o
lub 32 mm oferują wysoką wydajność pracy,
vibracji dzięki specjalnym przegubowym

NAJLEPSZA KOMBINACJA

MODEL	Nr kat.	MICRO	COMPACT	BEAVER	TROJAN C kat	TROJAN D kat	DUOPOWER
'D' SZPICAŁ	929/30800	●	●	●	●		●
'T' SZPICAŁ	929/30900	●	●	●	●		●
MŁOT HM22	929/92500	●	●	●	●		●
MŁOT HM22	929/92600	●	●	●	●		●
MŁOT HM25	929/92400			●	●		●
MŁOT HM29	929/92700			●	●		●
MŁOT HM29	929/92800			●	●		●
MŁOT HM29	929/92900					●	

POPULARNE NARZĘDZIA

	22mm X 82mm	25mm X 108mm	32mm X 160mm
SZPICAŁ	PP/1357	PP/7310	995/32915
DLUTO	PP/1358	PP/7311	995/32916
DLUTO SZEROKIE	PP/1359	PP/7312	995/32920
PRZECINAK DO ASFALTU	PP/7321	PP/7315	995/32922
ŁOPATKA DO GLINY	PP/1360	PP/7316	995/32927
STOPA UBIJAJĄCA	PP/7320	PP/7313	995/32928
KOŃCÓWKA DO STOPY UBIJAJĄCEJ	PP/7314	PP/7314	995/32914




TAM GDZIE JEST PRACA DO

WYKONYWANIA, TAM JEST JCB.

W bogatej ofercie JCB znajdują się ręczne narzędzia i akcesoria do wiercenia, cięcia i pompowania. Zaprojektowane tak by pracowały długo i bezawaryjnie oferują doskonały stosunek mocy do wagi, a przy tym są ciche, lekkie i łatwe w użyciu. W zestawieniu z naszymi agregatami hydraulicznymi można je przetransportować łatwo i wszędzie.

ŚWIDER DO GRUNTU

Przenośny, łatwy w użyciu i rewersyjny. Obsługiwany przez dwóch operatorów może wierceć otwory w gruncie od 102 do 305 mm.




Podciśnieniowy chwytak do płyt JCB ułatwia podnoszenie płyt, metalu, drewna, kamienia, betonu prefabrykowanego. W yjątkowo użyteczny w terenie o ograniczonym dostępie.

CHWYTAŁO DO PŁYT




PRZECINARKA RĘCZNA

Samosmarująca przecinarka JCB z przeniesieniem napędu poprzez pasek. Możliwość stosowania tarcz diamentowych lub ściernych.

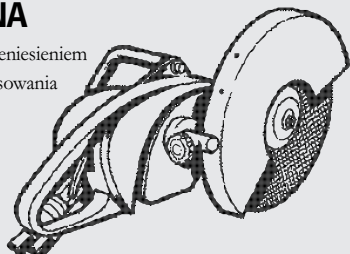


WIERTARKI

Wiertarki udarowe lub obrotowe z otworem mocującym o średnicy do 125 mm średnicy. Możliwość wiercenia w skale, betonie, stali i drewnie.



POMPY ZANURZALNE

Samozasysające zanurzalne pompy JCB o wydajności do 3000 l/min. Oferta obejmuje pompy do szlamu przepuszczające zanieczyszczenia do 75 mm średnicy. Dzięki hydraulicznemu napędowi pompy mogą pracować na sucho bez ryzyka uszkodzenia.



WIERTARKA RDZENIOWA

Wiertarka rdzeniowa na wiertła diamentowe przeznaczona jest do najcięższych prac i jest 3 razy wydajniejsza od wiertarek elektrycznych. Dostępne są dwa modele, którymi można pracować "ręcznie" lub zamontować je na stojaku.

